

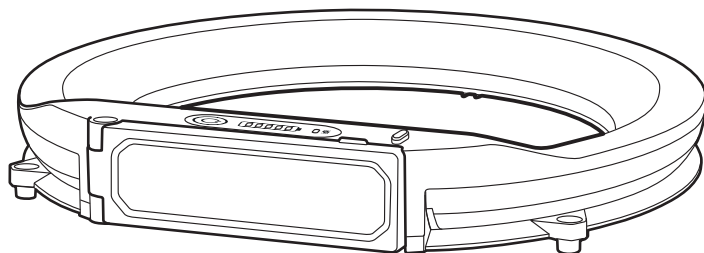
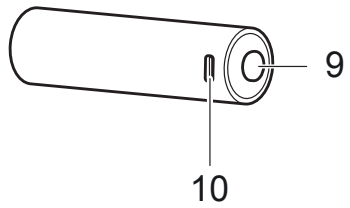



WL 1000 GE 6




A




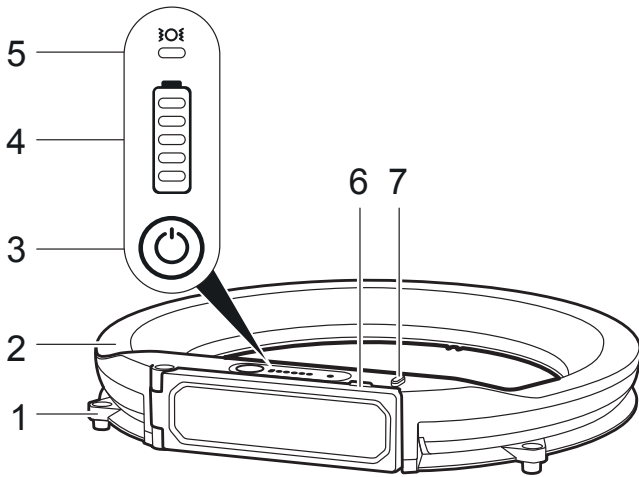


B

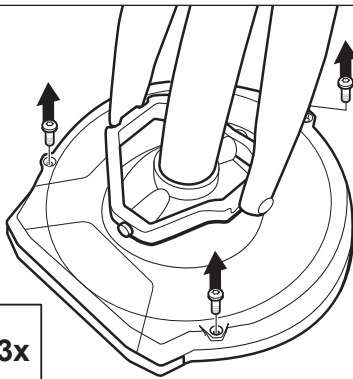

C

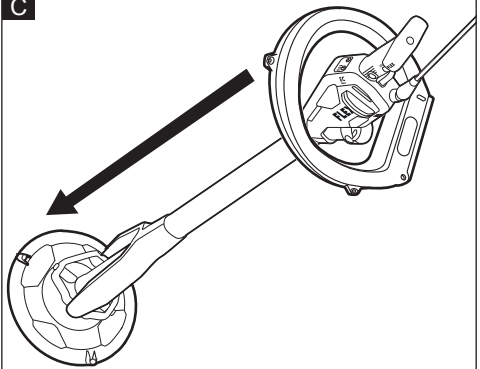

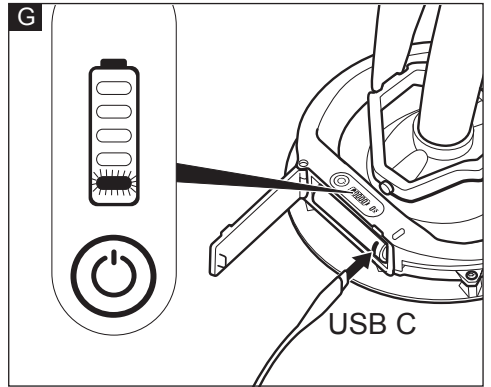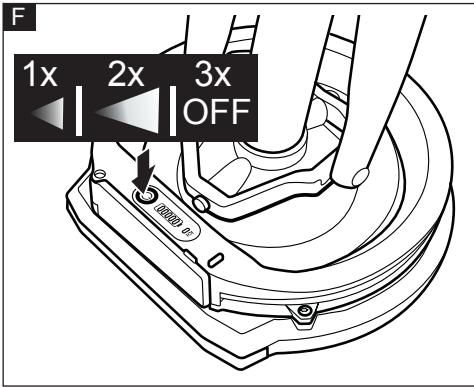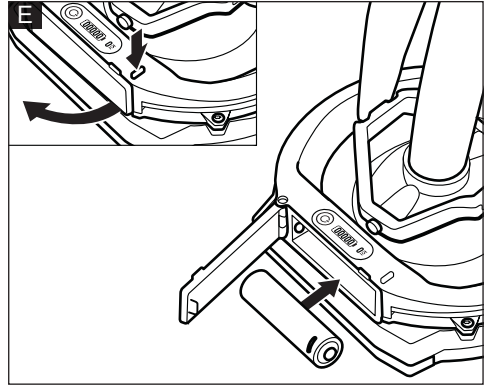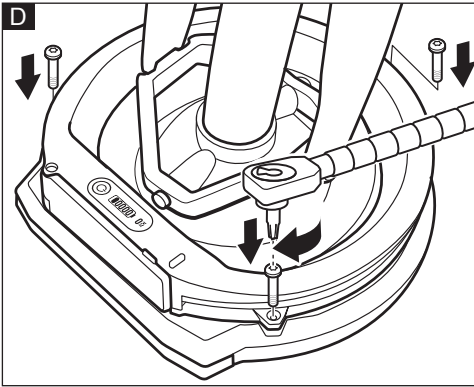

Obsah

Symbole použité v tomto návodu.	71
Symbole na výrobku	71
Důležité bezpečnostní informace	71
Technické údaje	72
Přehled.....	72
Návod k obsluze.....	72
Přeprava.....	73
Údržba a skladování	74
Informace o likvidaci	74
Vyloučení odpovědnosti.....	74

Symbole použité v tomto návodu

VAROVÁNÍ!

Označuje hrozící nebezpečí. Nedodržení tohoto varování může mít za následek smrt nebo mimořádně těžká zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek lehké zranění nebo škodu na majetku.

POZNÁMKA

Označuje typy pro použití a důležité informace.

Symbole na výrobku



Před zapnutím elektrického nářadí si přečtěte návod k obsluze.



Informace o likvidaci starého zařízení (viz strana 74)



Třída ochrany proti nárazu IK07

IP65

Prachotěsnost stupeň 6 a ochrana proti vniknutí vody 5



Označení CE



Označení UKCA



Třída ochrany III (Bezpečnost při velmi malém napětí)

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ!

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich:

- tento návod k použití,
- aktuálně platná pravidla daného místa a předpisy pro prevenci úrazů.

Toto elektrické nářadí odpovídá posledním trendům a bylo zkonstruováno v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy.

Přesto při jeho použití může dojít k ohrožení života a končetin uživatele nebo třetí osoby, nebo může dojít k poškození samotného elektrického nářadí nebo jiného majetku.

Elektrické nářadí smí být provozováno pouze

- pro zamýšlené použití
- v perfektním provozním stavu.

Závady, které ohrožují bezpečnost, musí být bezodkladně opraveny.

Zamýšlené použití

Toto světlo je určeno pro

- komerční použití v průmyslu a obchodě,
- pro kontrolu velkých ploch při broušení pomocí GE 6

Bezpečnostní pokyny pro pracovní světlo

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

- **Před použitím nástroje je nutné zkontrolovat, zda není poškozen.** Pokud jsou zjištěny jakékoli abnormality, mělo by být používání okamžitě zastaveno.
- Před uvedením do provozu se ujistěte, že

obsluha je seznámena s způsobem obsluhy a bezpečnostními pokyny, a uchovejte návod k obsluze na snadno přístupném místě.

- Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit; když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněno celé svítidlo.
- **Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo skladováním spotřebiče odpojte akumulátor od spotřebiče.** Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
- **Světelným paprskem nemířte na osoby nebo zvířata a zamezte tomu, aby se do světla nemohli dívat ani z dálky.**
- **Aby došlo ke snížení rizika zranění, nedívejte se do svítící lampy. Může dojít k vážnému poranění očí.**
- **Aby došlo ke snížení rizika vzniku popálenin, nedotýkejte se horké čočky.**
- **Toto světlo nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako například za přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Světlo je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.
- **Spotřebiče používejte pouze se speciálně určenými akumulátory.** Použití jiných akumulátorových sad může způsobit zranění a požár.
- **Čas od času zkontrolujte dotažení upevňovacích šroubů na GE 6.**
- **Nedotýkejte se horkých částí.**
- **Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin. Neukládejte ani neskladujte zařízení na místě, kde může spadnout, nebo být vtaženo do vany nebo umyvadla.**

Technická data

Typ výrobku	WL 1000 GE 6	
Výrobek	Pracovní světlo	
Jmenovité napětí	V	3,65
Čas provozu	h	1¼-3½
Barva teplota	k	4 000
Celkový světelný tok	lm	400-800

Hmotnost podle postupu FLEX 01	kg	0,39	
Akumulátor	4 V	RB 4/4 USB-C	
Hmotnost akumulátoru	kg	RB 4/4 USB-C	0,08
Teplota nabíjení	0 ~ 40 °C		
Provozní teplota	-10 až 40 °C		
Skladovací teplota	-20 až 50 °C		

Přehled (viz obr. A)

Číslování funkcí výrobku odkazuje na vyobrazení přístroje na stránce s obrázkem.

1. Výstupek šroubu
2. Pracovní světlo
3. Hlavní vypínač
4. Indikátor akumulátoru
5. Indikátor vibrací
6. Slot pro akumulátor
7. Uvolnění krytu akumulátor
8. Šrouby
9. Akumulátor
10. Elektrická zásuvka

Návod k použití



VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí nejprve vyjměte akumulátor.

Před zapnutím elektrického nářadí

Vyberte elektrické nářadí a příslušenství a zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou poškozené žádné díly.



POZNÁMKA

Akumulátory nejsou při dodání plně nabity. Před prvním uvedením do provozu akumulátory plně nabijte. Viz návod k obsluze nabíječky.

Typy pro dlouhou životnost akumulátoru

UPOZORNĚNÍ!

- Nikdy nenabíjejte akumulátory při teplotách pod 0 °C nebo nad 40 °C.
- Nenabíjejte akumulátory v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu nebo okolní teplotou.
- Během procesu nabíjení nezakrývejte akumulátory a nabíječku.
- Na konci procesu nabíjení vytáhněte síťovou zástrčku nabíječky.

Akumulátory a nabíječka se během procesu nabíjení zahřívají. To je naprosto normální!

POZNÁMKA

Dodržujte pokyny pro správné nabíjení akumulátoru uvedené v návodu k obsluze akumulátoru.

Pokud akumulátory delší dobu nepoužíváte, uložte je částečně nabitě chladné místo.

Montáž pracovního světla na GE 6 (viz obrázek B-D)

Při montáži pracovního světla na GE 6 R nejprve odstraňte šrouby kartáčových kroužků.

Zatáhněte za pracovní světlo ze strany motoru GE 6. Srovnějte šroubové výstupky pracovního světla s výstupky GE 6.

Akumulátor je u GE 6 R na okraji segmentu.

U GE 6 X je to na spodní straně.

K upevnění pracovního světla použijte šrouby dodané s pracovním světlem.

VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že je pracovní světlo bezpečně namontováno na GE 6. Nezajištěné pracovní světlo může spadnout a způsobit zranění osob a/nebo poškození majetku.

Připojení/odpojení akumulátoru (viz obrázek E)

Připojení akumulátoru:

Nejprve vložte záporný pól akumulátoru do levého rohu akumulátorového prostoru. Poté pevně zatlačte kladný pól do prostoru tím, že zatlačíte také ve směru záporného pólu.

POZNÁMKA: Nezapomeňte také vložit akumulátor se správnou polaritou, aby nedošlo k poškození

Odpojení akumulátoru:

Zatlačte akumulátor ve směru záporného pólu a poté zvedněte kladný pól z prostoru.

Zapněte pracovní světlo (viz obrázek F)

Stisknutím tlačítka napájení (A) můžete přepínat mezi následujícími režimy.

- 50% jas
- 100% jas
- Nesvíti

Indikátor akumulátoru (viz obrázek A a G)

Indikátor akumulátor (4) ukazuje úroveň nabití akumulátor, když je světlo zapnuté a 5 sekund po jeho vypnutí. Každý sloupec představuje 20% změnu. Nejnižší sloupec bliká, když je úroveň nabití akumulátoru nižší než 10%. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší než 10 %, kontrolka také 3krát blikne každé 2 minuty

Indikátor vibrací (viz obrázek A)

Kontrolka vibrací (5) se rozsvítí, když byly po dobu 5 sekund detekovány vibrace stroje. Když je indikátor vypnutý (GE 6 je vypnutý), automatický časovač vypne světlo po 5 minutách bez vibrací

Přeprava

Lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům právních předpisů o nebezpečném zboží. Přeprava těchto akumulátorů musí být prováděna v souladu s místními, vnitrostátními a mezinárodními předpisy a nařízeními. Uživatelé mohou tyto akumulátory přepravovat po silnici bez dalších požadavků.

Komerční přeprava lithium-iontových akumulátorů přepravními společnostmi podléhá předpisům pro přepravu nebezpečného zboží. Přípravy na přepravu a přepravu mohou provádět pouze náležitě vyškolené osoby. Celý proces musí být odborně kontrolován. Při přepravě dobíjecích akumulátorů je třeba dodržovat následující body:

Ujistěte se, že kontakty akumulátoru jsou chráněny a izolovány, aby nedošlo ke zkratu. Ujistěte se, že je akumulátor zajištěn proti pohybu uvnitř obalu. Poškozené nebo vytékající akumulátory se

nesmí přepravovat.

Pro další informace kontaktujte svou přepravní společnost.



UPOZORNĚNÍ!

Nevkládejte akumulátory s poškozeným pouzdrům.

Údržba a skladování



VAROVÁNÍ!

Před prováděním jakýchkoli prací na elektrickém nářadí vyjměte z nářadí akumulátor.

Čištění

Před prováděním jakýchkoli prací na dobíjecí LED lampě vyjměte akumulátor.

Nepoužívejte vodu ani tekuté čisticí prostředky. Odstraňte nečistoty a prach z krytu štětcem nebo suchým hadříkem

Opravy

Opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko.



POZNÁMKA

Během záruční doby nepovolujte šrouby na krytu. Nedodržení tohoto požadavku má za následek neplatnost jakýchkoli nároků v rámci záruky výrobce.

Náhradní díly a příslušenství

Další příslušenství, zejména nářadí a příslušenství, naleznete v katalogích výrobce. Schematické výkresy a seznamy náhradních dílů naleznete na naší domovské stránce: www.flex-tools.com.

Informace o likvidaci



VAROVÁNÍ!

Nepotřebné elektrické nářadí učiňte nepoužitelným:

- vyjmutím akumulátoru v případě akumulátorového elektrického nářadí.



Pouze v zemích EU

Elektrické nářadí nelikvidujte v rámci domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a provedení do vnitrostátních právních předpisů musí být elektrické nářadí

shromažďováno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Využití suroviny namísto likvidace odpadu.

Zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Plastové díly jsou určeny pro recyklaci podle druhu materiálu.



VAROVÁNÍ!

Akumulátory nevhazujte do domovního odpadu, ohně ani vody. Použité akumulátory neotvírejte.

Pouze v zemích EU:

V souladu s nařízením 2023/1542 musí být vadné nebo použité akumulátory recyklovány.



POZNÁMKA

Informujte se u vašeho prodejce o možnostech likvidace!

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce a jeho zástupce neodpovídají za škody a ušlý zisk v důsledku přerušení podnikání způsobeného výrobkem nebo nepoužitelným výrobkem.

Výrobce a jeho zástupce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku nebo používáním

výrobku společně s výrobky jiných výrobců.

Obsah

Symboly použité v tejto príručke.	75
Symboly na výrobku	75
Dôležité bezpečnostné informácie.	75
Technické údaje	76
Prehľad.	76
Návod na obsluhu	76
Doprava	77
Údržba a starostlivosť	78
Informácie o likvidácii	78
Výnimka zo zodpovednosti	78

Symboly použité v tomto návode

VAROVANIE!

Označuje hroziace nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto varovania môže mať za následok smrť alebo mimoriadne ťažké zranenia.

UPOZORNENIE!

Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok mierne zranenie alebo poškodenie majetku.

POZNÁMKA

Označuje aplikačné rady a dôležité informácie.

Symboly na výrobku



Pred zapnutím elektrického náradia si prečítajte návod na obsluhu.



Informácie o likvidácii starého nástroja (pozri strana 78)



Stupeň ochrany proti nárazu IK07

IP65

Stupeň odolnosti proti prachu 6 a ochrana proti vniknutiu vody 5



Označenie CE



Označenie UKCA



Trieda ochrany III (bezpečnostné mimoriadne nízke napätie)

Dôležité bezpečnostné informácie

VAROVANIE!

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte nasledujúce pokyny a postupujte podľa:

- tento návod na obsluhu,
- aktuálne platné miestne pravidlá a predpisy na prevenciu nehôd.

Toto elektrické náradie je najmodernejšie zariadenie a bolo skonštruované v súlade s uznávanými bezpečnostnými predpismi. Napriek tomu môže elektrické náradie pri používaní predstavovať nebezpečenstvo pre život a zdravie používateľa alebo tretej osoby, prípadne môže dôjsť k poškodeniu elektrického náradia alebo iného majetku.

Elektrické náradie sa môže používať len

- na účely, na ktoré je určené
- v bezchybnom prevádzkovom stave.

Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť.

Zamýšľané použitie

Svetlo je určené

- na komerčné použitie v priemysle a obchode,
- na kontrolu veľkých plôch počas brúsenia s GE 6

Bezpečnostné pokyny pre pracovné svetlo

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých pokynov uvedených nižšie môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie. Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

- **Pred použitím nástroja je potrebné skontrolovať vzhľad nástroja, či nie je poškodený.** Ak sa zistia akékoľvek abnormality,

- používanie by sa malo okamžite ukončiť.
- Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že je obsluha oboznamená so spôsobom obsluhy a bezpečnostnými opatreniami pri používaní, a uschovajte si návod na obsluhu, aby ste doň mohli kedykoľvek ľahko nahliadnuť.
- Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, vymeňte celé svietidlo.
- **Pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo skladovaním spotrebiča odpojte akumulátor od spotrebiča.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia spotrebiča.
- **Nesmerujte svetelný lúč na osoby alebo domáce zvieratá a vyvarujte sa pozeraniu do svetla a to ani z diaľky.**
- **Aby ste znížili riziko poranenia, nepozerajte sa do zapnutého svietidla. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu očí.**
- **Nedotýkajte sa horúcej šošovky, aby ste znížili riziko popálenia.**
- **Nepoužívajte toto svietidlo vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Svietidlo vytvára teplo, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.
- **Spotrebiče používajte len so špeciálne určenými akumulátormi.** Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko poranenia a požiaru.
- **Z času na čas skontrolujte tesnosť upevňovacích skrutiek na GE 6.**
- **Nedotýkajte sa horúcich častí.**
- **Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nedávajte náradie do vody alebo inej tekutiny. Nekladte ani neskladujte náradie na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnuté do vane alebo umývadla.**

Technické údaje

Typ výrobku	WL 1000 GE 6	
Výrobok	Pracovné svetlo	
Menovité napätie	V	3,65
Prevádzková doba	h	1¼-3½
Farba teplota	k	4000

Celkový svetelný tok	lm	400-800	
Hmotnosť podľa postupu FLEX 01	kg	0,39	
Akumulátor	4 V	RB 4/4 USB-C	
Hmotnosť akumulátoru	kg	RB 4/4 USB-C	0,08
Teplota nabíjania	0 ~ 40 °C		
Pracovná teplota	-10 ~ 40 °C		
Skladovacia teplota	-20 ~ 50 °C		

Prehľad (pozri obr. A)

Číslovanie dielov výrobku sa vzťahuje na ilustráciu prístroja na stránke s nákresom.

1. Výstupok skrutky
2. Pracovné svetlo
3. Hlavný vypínač
4. Kontrolka akumulátora
5. Kontrolka vibrácií
6. Slot na akumulátor
7. Uvoľnenie krytu akumulátora
8. Skrutky
9. Akumulátor
10. Zásuvka elektrickej zástrčky

Návod na obsluhu



VAROVANIE!

Pred akýmkoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte akumulátor.

Pred zapnutím elektrického náradia

Vybalte elektrické náradie a príslušenstvo a skontrolujte, či nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne diely.



POZNÁMKA

Akumulátory nie sú pri dodaní úplne nabité. Pred prvým použitím úplne nabíjate akumulátory. Pozrite si návod na obsluhu nabíjačky.

Tipy pre dlhú životnosť akumulátora



UPOZORNENIE!

- Akumulátor nikdy nenabíjajte pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 40 °C.
- Nenabíjajte akumulátory v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu alebo okolitou teplotou.
- Počas nabíjania nezakrývajte akumulátory a nabíjačku.
- Na konci nabíjania vyťahnite sieťovú zástrčku nabíjačky.

Akumulátory a nabíjačka sa počas nabíjania zahrievajú. To je úplne normálne!



POZNÁMKA

Riadte sa pokynmi pre správne nabíjanie akumulátora uvedenými v návode na obsluhu akumulátora.

Ak akumulátory dlhší čas nepoužívate, uskladnite ich čiastočne nabité na chladnom mieste.

Montáž pracovného svetla na GE 6 (pozri obrázok B-D)

Na montáž pracovného svetla na GE 6 R najprv odstráňte skrutky krúžkov kefy.

Vyťahnite pracovné svetlo zo strany motora GE 6. Zosúladenie výstupkov skrutiek pracovného svetla s otvorom GE 6.

Akumulátor sa nachádza v segmente GE 6 R na okraji. V prípade GE 6 X je to na dolnej strane.

Na upevnenie pracovného svetla použite skrutky dodané s pracovným svetlom.



VAROVANIE!

Skontrolujte, či je pracovné svetlo bezpečne namontované na GE 6. Nezabezpečené pracovné svetlo môže spadnúť, čo môže mať za následok zranenie osôb a/alebo poškodenie majetku.

Pripojenie/odpojenie akumulátora (pozri obrázok E)

Pripojenie akumulátora:

Najskôr vložte mínusový pól akumulátora do ľavého rohu akumulátorového priestoru. Potom pevne zatlačte plusový pól do priestoru pre akumulátor a zároveň zatlačte aj v smere mínusového pólu.

POZNÁMKA: Uistite sa tiež, že ste akumulá-

tor vložili so správnou polaritou, aby nedošlo k jeho poškodeniu

Odpojenie akumulátora:

Zatlačte akumulátor v smere mínusového pólu a potom zdvihnite plusový pól z priestoru pre akumulátor.

Zapnite pracovné svetlo (pozri obrázok F)

Stlačením hlavného vypínača (A) prepínate medzi nasledujúcimi režimami.

- 50% jas
- 100% jas
- Vypnuté

Kontrolka akumulátora (pozri obrázok A a G)

Kontrolka akumulátora (4) zobrazuje úroveň nabitia akumulátora, keď je svetlo zapnuté a 5 sekúnd po jeho vypnutí. Každý stĺpec predstavuje 20 % nabitia. Najnižší stĺpec bliká, keď je úroveň nabitia akumulátora nižšia ako 10 %. Keď je úroveň nabitia akumulátora nižšia ako 10 %, kontrolka každé 2 minúty 3-krát zabliká

Kontrolka vibrácií (pozri obrázok A)

Kontrolka vibrácií (5) sa rozsvieti, keď sa na 5 sekúnd zistia vibrácie stroja. Keď je kontrolka vypnutá (GE 6 je vypnutá), automatický časovač vypne svetlo po 5 minútach bez vibrácií

Doprava

Na lítium-iónové akumulátory sa vzťahujú požiadavky právnych predpisov o nebezpečnom tovare. Preprava týchto akumulátorov sa musí vykonávať v súlade s miestnymi, vnútroštátnymi a medzinárodnými ustanoveniami a predpismi.

Používatelia môžu tieto akumulátory prepravovať po ceste bez ďalších požiadaviek. Komerčná preprava lítium-iónových akumulátorov prepravnými spoločnosťami podlieha predpisom o preprave nebezpečného tovaru. Prípravy na prepravu a prepravu môžu vykonávať len náležite vyškolené osoby. Celý proces musí byť pod odborným dohľadom. Pri preprave nabíjateľných akumulátorov je potrebné dodržiavať nasledujúce body: Uistite sa, že kontaktné svorky akumulátora sú chránené a izolované, aby sa zabránilo skratu. Uistite sa, že je akumulátor v obale zabezpe-

čený proti pohybu.
Poškodené alebo vytekajúce akumulátory sa nesmú prepravovať.
Ďalšie informácie vám poskytne vaša prepravná spoločnosť.



UPOZORNENIE!

Nevkladajte akumulátory, ktoré majú poškodené puzdro.

Údržba a starostlivosť



VAROVANIE!

Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na elektrickom náradí vyberte z náradia akumulátor.

Čistenie

Pred akoukoľvek prácou s nabíjateľným LED svetlom vyberte akumulátor.

Nepoužívajte vodu ani tekuté čistiace prostriedky. Nečistoty a prach z krytu odstráňte štetcom alebo suchou handričkou

Opravy

Opravy môže vykonávať len autorizované zákaznícke servisné stredisko.



POZNÁMKA

Počas záručnej doby neuvolňujte skrutky na kryte. Nedodržanie tejto požiadavky má za následok neplatnosť akýchkoľvek nárokov vyplývajúcich zo záruky výrobcu.

Náhradné diely a príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo, najmä náradie a doplnky, nájdete v katalógoch výrobcu. Výkresy a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej domovskej stránke: www.flex-tools.com.

Informácie o likvidácii



VAROVANIE!

Znefunkčnite nepotrebné elektrické náradie:

- odstránením akumulátora z elektrického náradia.



Len v krajinách EÚ

Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a transpozícií do vnútroštátneho práva musia byť použité elektrické náradia zbierané

oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.



Zhodnocovanie surovín namiesto likvidácie odpadu.

Zariadenie, príslušenstvo a obaly sa musia recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Plastové diely sú určené na recykliáciu podľa druhu materiálu.



VAROVANIE!

Nevyhadzujte akumulátor do domového odpadu, ohňa alebo vody. Neotvárajte použité akumulátory.

Len pre krajiny EÚ:

V súlade s nariadením 2023/1542 sa musia chybné alebo použité akumulátory recyklovať.



POZNÁMKA

O možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu!

Vylúčenie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca nie sú zodpovední za škody a ušlý zisk v dôsledku prerušenia podnikania spôsobeného výrobkom alebo nepoužiteľným výrobkom.

Výrobca a jeho zástupca nenesú zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nesprávnym používaním výrobku alebo používaním výrobku s výrobkami iných výrobcov.

FLEX

Flex-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15
71711 Steinheim/Murr
Germany
Tel. +49(0) 7144 828-0
Fax. +49(0) 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Flex Power Tools Ltd.
Unit 8 Anglo Office Park
Lincoln Road
HP12 3RH, High Wycombe, Buckinghamshire
United Kingdom
Phone: +44 (0)1325 741 793
E-Mail: uk.sales@flex-tools.com



535656 / 08-2025 / No responsibility for typographical errors. Technical changes reserved