

## Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus

### CHE 2-28 R SDS-plus

Objednávkové číslo  
461.490



#### Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus

- + Lehké 800-wattové vrtací a sekací kladivo ve tvaru pistole, s levým a pravým chodem
- + Pravý/levý chod, přepínaný nakláněním uhlíků. Tím je docíleno stejného kroutícího momentu v obou směrech otáčení
- + Sklíčidlo vyměnitelné bez nástrojů
- + Systém rychlé výměny nástrojů: univerzálně použitelný, s upnutím vrtáku SDS Plus nebo rychloupínacím sklíčidlem 13 mm
- + Vrtání s přiklepem
- + Hloubkový doraz vrtání: pro přesnou práci
- + Blokace otáčení při sekání
- + Max. oblast vrtání do 28 mm v betonu
- + S regulací ve spínači s blokovací funkcí
- + Ideální pro vrtání/vrtání s přiklepem, průměru 4-18 mm ve zdivu a betonu pro kotvení a vrtání prostupů
- + Pro lehké sekání drážek, odstraňování omítky a obkladů

#### Technické atributy

Otáčky při chodu naprázdno	0-1300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4000 /min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. Ø vrtání v betonu	28 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry (d x š x v)	390 x 83 x 205 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,8 kg

#### Základní vybavení

1 vrtací hlavička BF CHE2	468.843
1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2	468.835
1 rukojeť	417.661
1 hloubkový doraz vrtání	417.769
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136	414.085
1 vložka do kufru	469.033

## Příslušenství

### SDS 2-plus vrtáky




#### Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
4	110	1	367.931
5	110	1	367.958
6	110	1	367.966
5	160	1	367.974
6	160	1	367.982
8	160	1	367.990
10	160	1	368.008
12	160	1	368.016
6	210	1	368.024
8	210	1	368.032
10	210	1	368.040
12	210	1	368.059
14	210	1	368.067
16	210	1	368.075
8	260	1	368.083
10	260	1	368.091
12	260	1	368.105
14	260	1	368.113
16	310	1	368.121
18	200	1	368.148
20	200	1	368.156
18	450	1	368.164
20	450	1	368.172
22	450	1	368.180
25	450	1	368.199

Vrták s 2 plnotvrdokovými břity, armovaný s centrovací špicí pro jednoduchou, přesnou práci. Rychlý odvod vrтанého materiálu pomocí asymetrické, velkokapacitní dvojité spirály. Zesílení jádra pro maximální přenos energie z vrtacího kladiva na špičku vrtáku. Tlumí vlnění, přináší více energie na vrtací břit. Ideální pro vrtání do betonu, zdiva a přírodního kamene.

## Příslušenství

### Plochý sekáč SDS-plus

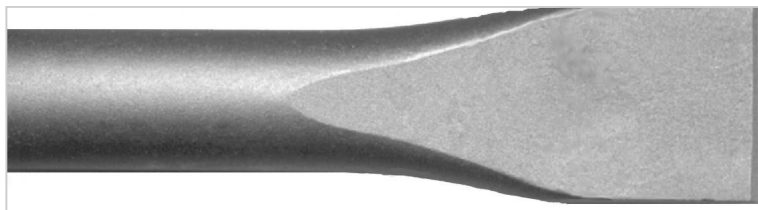


Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

**Objednávkové číslo**  
**368.490**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	20 x 250
Typ	plochý
Jednotka balení	1

### Špice SDS-plus



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

**Objednávkové číslo**  
**368.504**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	250
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

### Rýčový sekáč SDS-plus



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdiva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

**Objednávkové číslo**  
**368.512**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

## Příslušenství

### Sekáč na dlaždice SDS-plus



Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

**Objednávkové číslo**  
**368.628**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	40 x 250
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

### Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus



Sada se skládá z: SDS 2-plus vrtáků 1x 5 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 110 mm, 1x 6 Ø x 160 mm, 1x 8 Ø x 160 mm, 1x 10 Ø x 160 mm, 1x špičatého sekáče SDS-plus 250 mm, 1x plochého sekáče SDS-plus 250 mm.

**Objednávkové číslo**  
**368.571**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Složení sady: 1 x D 5x110, 1 x D 6x110, 1 x D 6x160, 1 x D 8x160, 1 x D 10x160.

**Objednávkové číslo**  
**414.026**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Sada přiklepových vrtáků SDS-plus



Objednávkové číslo  
**414.034**

#### Technické atributy

Průměr v mm	8
Délka v mm	250
Jednotka balení	5

Vrták se 2 hlavními, 2 postranními břity a centrovacím hrotem pro jednoduché, přesné vrtání také do armovaného betonu. Tělo vrtáku se 4 spirálami pro odvod vrtaného materiálu a redukci teploty při vrtání.

### Upínací sklíčidlo



Objednávkové číslo  
**468.835**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro uchycení nástrojů SDS-plus, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.

## Příslušenství

### Upínací sklíčidlo



S pojistkou proti nechtěnému protočení, pro vrtáky a nástroje Ø 1,5-13 mm, vhodné pro CHE 2-28 R SDS-plus.

Objednávkové číslo  
**468.843**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Adaptér SDS-plus M 14



Míchací koš se závitem M 14. Použitelný s vrtacím kladivem SDS-plus.

Objednávkové číslo  
**374.091**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Odsávací adaptér



Odsávání vrtání se nasune na sací hadici FLEX nebo na různé adaptéry, tím dochází k tomu, že se prach odsává přímo u vrtané díry. Nevznikají žádné zbytky prachu. Pro vrtací práce do průměru vrtání 24 mm.

Objednávkové číslo  
**394.025**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	290 x 65
Jednotka balení	1

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Přepravní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.085**




#### Technické atributy

Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 151 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 311 x 107 mm
Hmotnost	2,2 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky. S čelní rukojetí.

### Vložka do kufríku

Objednávkové číslo  
**469.033**

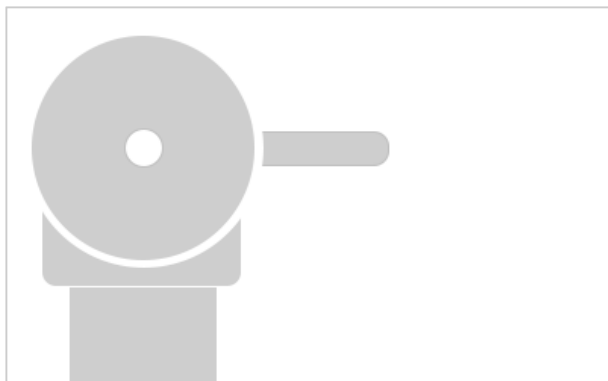


#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Vhodná vložka pro CHE 2-28 R SDS-plus k přepravnímu kufríku L-BOXX® 136.

## Příslušenství

### Pěnová vložka L-BOXX®

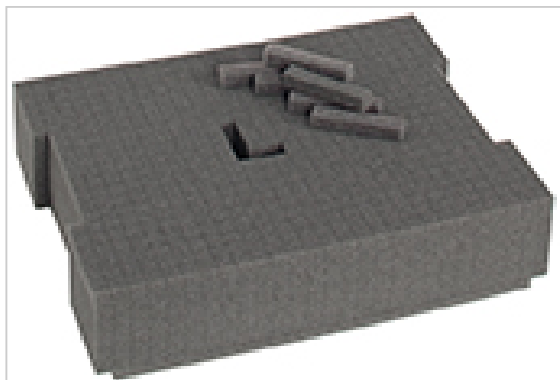

Pěnová vložka pro L-BOXX® Typ 136. Vytvarovaná pěna umožňuje individuální přizpůsobení se obsahu.

Objednávkové číslo  
**419.370**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Pojízdný vozík L-BOXX®



Vozík pro L-BOXX® z umělé hmoty se 4 kolečky, dvě je možno zafixovat. Možnost zatížení do 100 kg.

Objednávkové číslo  
**419.400**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	646 x 492 x 182
Hmotnost	3,8 kg
Jednotka balení	1