


FLEX

ELEKTROWERKZEUGE

WL 1000 18.0

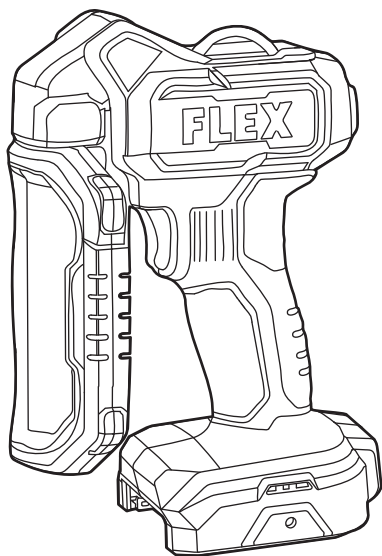

Symbole použité v tomto návodu

VAROVÁNÍ!

Označuje hrozící nebezpečí. Nedodržení tohoto upozornění může mít za následek smrt nebo mimořádně těžká zranění.

UPOZORNĚNÍ!

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedodržení tohoto varování může mít za následek lehké zranění nebo škodu na majetku.

POZNÁMKA

Označuje tipy pro použití a důležité informace.

Symbole na elektrickém nářadí



Abyste snížili riziko zranění, přečtěte si návod k obsluze!



Neďívejte se upřeně do svítícího světla



Třída ochrany III



Informace o likvidaci starého zařízení (viz strana 70)!

Pro vaši bezpečnost

VAROVÁNÍ!

Před použitím elektrického nářadí si přečtěte a dodržujte:

- tento návod k použití,
- Toto zařízení odráží nejnovější stav technického vývoje a bylo navrženo v souladu s uznávanými bezpečnostními předpisy.

Zařízení však může při používání představovat riziko pro zdraví a život uživatele nebo třetí osoby, případně může dojít k poškození zařízení nebo jiných předmětů. Svítidlo se smí používat pouze v souladu se svým určením a v technicky nezávadném stavu. Závady, které ohrožují bezpečnost, je třeba neprodleně odstranit. Kontrolní svítidlo lze použít pouze

- k určenému účelu
 - v perfektním provozním stavu.
- Závady, které ohrožují bezpečnost, musí být bezodkladně opraveny.

Zamýšlené použití

Kontrolní svítidlo je určeno

- pro komerční využití v průmyslu a obchodu,
- pro osvětlení vzdálených předmětů a ploch vyžadujících dodatečný zdroj světla.

Bezpečnostní pokyny pro kontrolní svítidlo

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému úrazu.

Všechna varování a pokyny uschovejte pro budoucí použití.

- Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit; když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí být vyměněno celé svítidlo.
- **Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením k akumulátoru, zvednutím nebo přenášením zařízení se ujistěte, že vypínač je ve vypnuté poloze.** Přenášení spotřebiče s prstem na vypínači nebo zapojování spotřebiče, který má zapnutý vypínač, může snadno způsobit nehodu či úraz.
- **Před prováděním úprav, výměnou příslušenství nebo uskladněním vyjměte ze zařízení akumulátor.** Tato preventivní opatření snižují riziko neúmyslného spuštění spotřebiče.
- **Světelným paprskem nemířte na osoby nebo zvířata a zamezte tomu, aby se do světla nemohli dívat ani z dálky.**
- **Aby došlo ke snížení rizika zranění, neďívejte se do svítící lampy. Může dojít k vážnému poranění očí.**
- **Aby došlo ke snížení rizika vzniku popálenin, nedotýkejte se horké čočky.**
- **Toto svítidlo nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako například za přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Svítidlo je zdrojem jiskření, které může zapálit prach nebo výpary.

- **K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječku doporučenou výrobcem.** Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může způsobit riziko požáru při použití s jiným akumulátorem.
- **Spotřebič používejte pouze se specifikovanými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko úrazu a požáru.
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné kovové předměty, které mohou propojit kontakty akumulátoru.** Zkratování kontaktů akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- **V nevhodných podmínkách může z akumulátoru unikat kapalina. Zabraňte kontaktu. Při náhodném kontaktu opláchněte vodou.** Při zasažení očí kapalinou vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- **Nepoužívejte akumulátor nebo zařízení, které jsou poškozené nebo upraveny.** Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, což může vést k požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
- **Akumulátor ani zařízení nevystavujte působení ohně nebo příliš vysoké teploty.** Při vystavení ohni nebo teplotě nad 130 °C (265 °F) může dojít k výbuchu.
- **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a akumulátor nebo spotřebič nenabíjejte mimo rozsah teplot uvedených v pokynech.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.
- **Servis vašeho akumulátoru svěřte kvalifikovanému technikovi, který používá pouze originální náhradní díly.** Tím zajistíte bezpečnost výrobku.
- **Neupravujte, ani se nepokoušejte opravit spotřebič nebo akumulátor, s výjimkou případů uvedených v návodu k použití a údržbě.**
- **Pokud výrobek používáte v blízkosti dětí, snížíte riziko úrazu, pokud budou pod dohledem dospělé osoby.**

- **Nedotýkejte se horkých částí.**
- **Používejte pouze příslušenství doporučené nebo prodávané výrobcem.**
- **Nepoužívejte za deště.**
- **Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin. Neukládejte ani neskladujte zařízení na místě, kde může spadnout, nebo být vtaženo do vody nebo umyvadla.**

Technické specifikace

Náhradí	WL 1000 18.0		
Typ	Kontrolní světlo		
Jmenovité napětí	V=	18	
Světelný tok (jas)	1000/500/200 Lumeny		
Rozsah kloubové hlavy	Otočení o 180 ° / vychýlení o 270 °		
Hmotnost (bez baterie)	kg	0.6	
Akumulátor	18V	AP 18.0/2.5 AP 18.0/5.0 AP 18.0/8.0	
Hmotnost baterie	kg	AP 18.0/2.5 AP 18.0/5.0 AP 18.0/8.0	0.4 0.7 1.1
Provozní teplota	-10–40°C		
Skladovací teplota	< 50°C		
Teplota nabíjení	4 až 40 °C		
Nabíječka	CA 10.8/18.0, CA 18.0-LD		

Přehled (viz obr. A)

Číslování funkcí výrobku odkazuje na vyobrazení přístroje na stránce s obrázkem.

- 1 Háček
- 2 Otočný čep
- 3 Kloubová hlava
- 4 Čočka (průhledný kryt)
- 5 Rukojeť
- 6 Hlavní vypínač

- 7 Magnetický pruh**
8 Odnímatelná spona na opasek

Návod k použití

Před zapnutím elektrického nářadí

Vybalte elektrické nářadí a příslušenství a zkontrolujte, zda nechybí nebo nejsou poškozené žádné díly.

POZNÁMKA

Akumulátory nejsou při dodání plně nabity. Před prvním uvedením do provozu akumulátory plně nabijte. Viz návod k obsluze nabíječky.

Vložení/výměna akumulátoru

- Nabítý akumulátor zatlačte do elektrického nářadí, dokud nezapadne na místo (viz obr. B).
- Chcete-li akumulátor vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko (1.) a akumulátor (2.) vytáhněte (viz obr. C).

UPOZORNĚNÍ!

Pokud zařízení nepoužíváte, chraňte kontakty akumulátoru. Volné kovové části mohou zkratovat kontakty; nebezpečí výbuchu a požáru!

Odnímatelná spona na opasek (viz obrázek D)

- Při instalaci vyrovnějte sponu na opasek 8 s nástrojem. Vložte a utáhněte šroub.
- Pro vyjmutí povolte a vyjměte šroub a sponu na opasek 8.

Háček (viz obrázek E a F)

Háček 1 lze vytáhnout a otočit o 360 stupňů, aby bylo možné svítidlo zavěsit na předmět podobný háku.

Aby nedošlo ke vzniku zranění nebo škod, ujistěte se, že je hák dostatečně stabilní, aby unesl váhu svítidla s připojeným akumulátorem.

Magnetický pruh (viz obrázek G)

VAROVÁNÍ!

Kontrolní svítidlo udržujte v dostatečné vzdálenosti od kardiostimulátorů. Magnety vytvářejí pole, které může narušit funkci kardiostimulátorů.

UPOZORNĚNÍ!

Kontrolní svítidlo udržujte mimo dosah magnetických datových médií a magneticky citlivých zařízení. Působení magnetů může vést k nevratné ztrátě dat.

Svítidlo je vybaveno dvěma páry magnetických pruhů 7, které lze použít k dočasnému upevnění světla na libovolný povrch (např. ocel, železo) pomocí magnetické síly.

POZNÁMKA

Abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku, ujistěte se, že povrch, na který se chystáte svítidlo připevnit, má dostatečnou magnetickou sílu, aby udržel kombinovanou hmotnost svítidla a připojeného akumulátoru.

Kloubové nastavení hlavy svítidla (viz obrázek H)

Hlava je otočná o 180 ° a výkyvná o 270 ° pro maximální flexibilitu. Ručně otočte hlavu do jakékoli polohy v rozsahu otáčení. Hlavu za tento rozsah neotáčejte.

Nastavení jasu (viz obrázek I)

Kontrolní svítidlo je vybaveno třístupňovým tlačítkem pro nastavení jasu, které poskytuje různé intenzity světla pro vaši práci. Krátkým stisknutím hlavního vypínače 6 můžete přepínat mezi třemi stupni jasu. Každé stisknutí vypínače přepne jas na další stupeň.

- Chcete-li svítidlo zapnout, stiskněte hlavní vypínač. Svítidlo se rozsvítí na maximální jas.
- Chcete-li přepnout na střední jas, stiskněte znovu hlavní vypínač.
- Chcete-li přepnout na nízký jas, stiskněte znovu hlavní vypínač.
- Chcete-li svítidlo vypnout, stiskněte znovu (počtvrté) hlavní vypínač.

Údržba a péče

VAROVÁNÍ!

Před provedením jakýchkoliv zásahů na elektrickém nářadí, nejprve odstraňte akumulátor.

Čištění

- Elektrické nářadí a mřížku před větracími otvory pravidelně čistěte. Četnost čištění závisí na materiálu a délce používání.

Náhradní díly a příslušenství

Další příslušenství, zejména nářadí a leštící pomůcky, naleznete v katalogích výrobce.

Schematické výkresy a seznamy náhradních dílů naleznete na naší domovské stránce:


www.flex-tools.com

Informace o likvidaci

VAROVÁNÍ!

Nepotřebné elektrické nářadí učinite nepoužitelným:

- vyjmutím baterie v případě akumulátorového elektrického nářadí.

 Pouze v zemích EU
Elektrické nářadí nelikvidujte v rámci domovního odpadu!

V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a provedení do vnitrostátních právních předpisů musí být elektrické nářadí shromažďováno odděleně a recyklováno způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Recyklace surovin místo likvidace odpadu.

Zařízení, příslušenství a obaly by měly být recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. Plastové díly jsou určeny pro recyklaci podle druhu materiálu.

VAROVÁNÍ!

Akumulátory nevhazujte do domovního odpadu, ohně ani vody. Použité akumulátory neotvírejte.

Pouze v zemích EU:

V souladu se směrnicí 2006/66/ES musí být vadné nebo použité akumulátory recyklovány.

POZNÁMKA

Informujte se u vašeho prodejce o možnostech likvidace!

Zproštění odpovědnosti

Výrobce a jeho zástupce neodpovídají za škody a ušlý zisk v důsledku přerušení podnikání způsobeného výrobkem nebo nepoužitelným výrobkem.

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným použitím výrobku nebo použitím výrobku s výrobky jiných výrobců.

Symbole použité v tomto návode

VAROVANIE!

Označuje hroziace nebezpečenstvo. Nedodržanie tohto upozornenia môže mať za následok smrť alebo mimoriadne ťažké zranenia.

UPOZORNENIE!

Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Nerešpektovanie tohto varovania môže viesť k ľahkému zraneniu alebo poškodeniu majetku.

POZNÁMKA

Označuje aplikačné rady a dôležité informácie.

Symbole na elektrickom náradí



Prečítajte si návod na obsluhu pre zníženie rizika poranenia!



Nepozerajte sa do zapnutého svetidla



Trieda ochrany III



Informácie o likvidácii starého zariadenia (pozri strana 74)!

Pre vašu bezpečnosť

VAROVANIE!

Pred použitím elektrického náradia si prečítajte:

- tento návod na obsluhu,
- Toto zariadenie odráža najnovší stav technického vývoja a bolo navrhnuté v súlade s uznávanými bezpečnostnými predpismi.

Pri používaní zariadenia však môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života používateľa alebo tretej strany, prípadne k poškodeniu zariadenia alebo iných predmetov. Svetidlo sa môže používať len v súlade s jeho určením a v technicky bezchybnom stave. Poruchy, ktoré znižujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť. Kontrolné svetidlo sa môže používať len

- v súlade s určením,
- v bezchybnom prevádzkovom stave. Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť, sa musia okamžite odstrániť.

Zamýšľané použitie

Kontrolné svetidlo je určené

- na komerčné použitie v priemysle a obchode
- na osvetlenie vzdialených objektov a oblastí vyžadujúcich dodatočné svetlo.

Bezpečnostné pokyny pre kontrolné svetidlo

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Všetky varovania a pokyny si ponechajte pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

- Svetelný zdroj tohto svetidla nie je vymeniteľný; keď svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, vymeňte celé svetidlo.
- **Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred pripojením akumulátora, pri zdvíhaní alebo prenášaní náradia sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe.** Prenášanie náradia s prstom na vypínači alebo aktivácia náradia, ktoré má zapnutý vypínač, môže viesť k úrazu.
- **Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo skladovaním spotrebiča odpojte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia náradia.
- **Nesmerujte svetelný lúč na osoby alebo domáce zvieratá a vyvarujte sa pozeraniu do svetla a to ani z diaľky.**
- **Aby ste znížili riziko poranenia, nepozerajte sa do zapnutého svetidla. Mohlo by dôjsť k vážnemu poraneniu očí.**
- **Nedotýkajte sa horúcej šošovky, aby ste znížili riziko popálenia.**
- **Nepoužívajte toto svetidlo vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Svetidlo vytvára teplo, ktoré môže zapáliť prach alebo výpary.

- **Akumulátory nabíjajte len pomocou nabíjačky špecifikovanej výrobcom.** Nabíjačka, ktorá je vhodná pre jeden typ akumulátora, môže predstavovať pri nabíjaní iného typu akumulátora nebezpečenstvo.
- **Používajte náradie iba s výslovné určenými akumulátormi.** Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť riziko úrazu a požiaru.
- **Ak sa akumulátor nepoužíva, držte ho mimo iných kovových predmetov, ako sú sponky, mince, kľúče, klince, skrutkovače alebo iné malé kovové predmety, ktoré by mohli navzájom prepojiť kontakty akumulátora.** Skratovanie kontaktov akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.
- **Za nevhodných podmienok môže z akumulátora unikáť kvapalina; zabráňte kontaktu. Pri náhodnom kontakte opláchnite vodou.** Pri zasiahnutí očí vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popálenie.
- **Nepoužívajte akumulátor alebo spotrebič, ktorý je poškodený alebo upravený.** Poškodené alebo upravené akumulátory môžu mať nepredvídateľné chovanie, ktoré môže viesť k požiaru, výbuchu alebo nebezpečenstvu poranenia.
- **Nevystavujte akumulátor ani náradie ohňu alebo nadmernej teplote.** Vystavenie ohňu alebo teplote vyššej ako 265 ° F (130 ° C) môže spôsobiť výbuch.
- **Dodržujte všetky pokyny pre nabíjanie a nenabíjajte batériu alebo náradie mimo rozsah teplôt uvedených v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo stanovený rozsah môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.
- **Nechajte servis vykonať kvalifikovanou osobou s použitím iba identických náhradných dielov.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť výrobku zostane zachovaná.
- **Náradie ani akumulátor neupravujte ani sa ich nepokúšajte opravovať, pokiaľ to nie je uvedené v návode na obsluhu a starostlivosť.**
- **Za účelom zníženia rizika zranenia sa vyžaduje pozorný dohľad, ak je výrobok používaný v blízkosti detí.**
- **Nedotýkajte sa horúcich častí.**

- **Používajte len doplnky odporučené alebo predávané výrobcom.**
- **Nepoužívajte v daždi.**
- **Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, nedávajte náradie do vody alebo inej tekutiny. Nekládte ani neskladujte náradie na miestach, kde môže spadnúť alebo byť vťahnuté do vane alebo umývadla.**

Technické údaje

Náradie	WL 1000 18.0		
Typ	Kontrolné svietidlo		
Menovité napätie	V=	18	
Svetelný tok (jas)	1000/500/200 Lúmeny		
Rozsah kľbovej hlavy	Otočenie o 180 ° / vychýlenie o 270 °		
Hmotnosť (bez batérie)	kg	0.6	
Akumulátor	18V	AP 18.0/2.5 AP 18.0/5.0 AP 18.0/8.0	
Hmotnosť batérie	kg	AP 18.0/2.5 AP 18.0/5.0 AP 18.0/8.0	0.4 0.7 1.1
Pracovná teplota	-10-40°C		
Skladovacia teplota	< 50°C		
Teplota nabíjania	4~40°C		
Nabíjačka	CA 10.8/18.0, CA 18.0-LD		

Prehľad (pozri obr. A)

Číslovanie dielov výrobku sa vzťahuje na ilustráciu prístroja na stránke s náčrtom.

- 1 Háčik
- 2 Otočný čap
- 3 Kľbová hlava
- 4 Šošovka (priehľadný kryt)
- 5 Rukoväť
- 6 Hlavný vypínač
- 7 Magnetický pruh

8 Odnímateľná spona na opasok

Návod na obsluhu

Pred zapnutím elektrického náradia

Vybaľte elektrické náradie a príslušenstvo a skontrolujte, či nechýbajú alebo nie sú poškodené žiadne diely.

POZNÁMKA

Akumulátory nie sú pri dodaní úplne nabité. Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor. Pozrite si návod na obsluhu nabíjačky.

Vloženie/výmena akumulátora

- Nabitý akumulátor zatlačte do náradia, kým nezacvakne na svoje miesto (pozri obr. B).
- Na vybratie stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1.) a vyťahnite akumulátor (2.) (pozri obrázok C).

UPOZORNENIE!

Keď náradie nepoužívate, chráňte kontakty akumulátora. Uvoľnené kovové časti môžu skratovať kontakty; nebezpečenstvo výbuchu a požiaru!

Odnímateľná spona na opasok (pozri obrázok D)

- Pri inštalácii zarovnajte sponu na opasok 8 s nástrojom. Vložte a utiahnite skrutku.
- Pre odinštalovanie uvoľnite a odstráňte skrutku a sponu na opasok 8.

Háčik (pozri obrázok E a F)

Háčik 1 sa dá vytiahnuť a otočiť o 360 stupňov, aby sa svietidlo dalo zavesiť na predmet podobný háku.

Aby ste predišli riziku poranenia alebo poškodenia výrobku, uistite sa, že hák je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť svietidla s pripojeným akumulátorom.

Magnetický pruh (pozri obrázok G)

VAROVANIE!

Kontrolné svietidlo držte mimo dosahu kardiostimulátorov. Magnety vytvárajú pole, ktoré môže narušiť funkciu kardiostimulátorov.

UPOZORNENIE!

Kontrolné svietidlo udržiavajte mimo magnetického dátového média a magneticky citlivých zariadení. Pôsobenie magnetov môže

viesť k nenávratnej strate údajov.

Svietidlo je vybavené dvoma párami magnetických pruhov 7, ktoré sa dajú použiť na dočasnú montáž svietidla na akýkoľvek povrch (napr. oceľ, železo) pomocou magnetickej sily.

POZNÁMKA

Aby ste predišli riziku zranenia alebo poškodenia výrobku, uistite sa, že povrch, na ktorý sa chystáte svietidlo namontovať, má dostatočnú magneticкую silu, aby udržal kombinovanú hmotnosť svietidla a pripojeného akumulátora.

Otočné nastavenie hlavy svietidla (pozri obrázok H)

Hlava sa otáča o 180 ° a je vychýliteľná o 270 ° pre maximálnu flexibilitu. Ručne posuňte hlavu do ľubovoľnej polohy v rozsahu otáčania. Netlačte hlavu nad tento rozsah.

Nastavenie jasu (pozri obrázok I)

Kontrolné svietidlo je vybavené trojstupňovým tlačidlom na nastavenie jasu, ktoré poskytuje rôzne intenzity svetla pre vašu prácu. Krátkym stlačením hlavného vypínača 6 môžete prepínať medzi tromi stupňami jasu. Každým stlačením vypínača sa jas prepne na ďalší stupeň.

- Ak chcete svietidlo zapnúť, stlačte hlavný vypínač. Svietidlo sa zapne na maximálny jas.
- Ak chcete prepnúť na stredný jas, znova stlačte hlavný vypínač.
- Ak chcete prepnúť na nízky jas, znova stlačte tlačidlo hlavný vypínač.
- Ak chcete svietidlo vypnúť, znova stlačte hlavný vypínač (štvrtýkrát).

Údržba a starostlivosť

VAROVANIE!

Pred akoukoľvek prácou na elektrickom náradí vyberte z náradia akumulátor.

Čistenie

- Pravidelne čistite elektrické náradie a mriežku na vetracích otvoroch. Frekvencia čistenia závisí od materiálu a doby používania.

Náhradné diely a príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo, najmä nástroje a leštiace pomôcky nájdete v katalógoch výrobcu.

Výkresovú dokumentáciu a zoznamy náhradných dielov nájdete na našej domovskej stránke: www.flex-tools.com

Informácie o likvidácii

VAROVANIE!

Zneškodnite nepotrebné elektrické náradie:

- *odstránením akumulátora elektrického náradia.*



Len v krajinách EÚ

Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu!

V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a transpozícii do vnútroštátneho práva musia byť použité elektrické nástroje zbierané oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Recyklácia surovín namiesto likvidácie odpadu.

Zariadenie, príslušenstvo a obaly sa musia recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Plastové diely sú určené na recykláciu podľa druhu materiálu.

VAROVANIE!

Nevyhadzujte akumulátor do domového odpadu, ohňa alebo vody. Neotvárajte použité akumulátory.

Len v krajinách EÚ:

V súlade so smernicou 2006/66/ES musia byť chybné alebo použité batérie recyklované.

POZNÁMKA

O možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu!

Oslobodenie od zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca nie sú zodpovední za škody a ušlý zisk v dôsledku prerušenia podnikania spôsobeného výrobkom alebo nepoužiteľným výrobkom.

Výrobca a jeho zástupca nezodpovedajú za škody, ktoré vznikli nesprávnym použitím elektrického nástroja alebo použitím elektrického nástroja s výrobkami od iných výrobcov.