

## 1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm

**LE 12-3 100 WET**

Objednávkové číslo  
**368.660**



### Technické atributy

Max. Ø leštícího nástroje	115 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1200-3700 ot/min
Příkon	1150 W
Výkon	700 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	350 x 140 mm
Přípojka hadice s rychlospojkou	2 m
Délka kabelu	5,0 m
Hmotnost	2,4 kg

### 1150 W leštička za mokra s variabilními otáčkami a zástrčkou pro děl. trafo, 115mm

- + Silný motor 1150 W
- + Mikroprocesorová elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- + Vysoký točivý moment pro dosažení vysokého výkonu a vysoké kvality opracování povrchu
- + Dlouhá životnost díky ochraně vinutí statoru proti abrazivnímu prachu práškovým nanášením
- + Kryt s držadlem pro příjemnou manipulaci a precizní vedení
- + Rámová rukojeť: bezpečné uchopení i pro práci ve vertikální poloze
- + Nový přívod vody s regulací je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem, to umožňuje uchopení přímo nad brusným talířem
- + 2 m speciální hadice: nepotřebuje žádné upevnění, zvyšuje flexibilitu, redukuje hmotnost a zabraňuje poranění, způsobených přípojkami v oblastech držení
- + Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu.
- + Speciální zástrčka: možno připojení pouze do oddělovacího trafo. Z bezpečnostních důvodů možnost provozu pouze s oddělovacím trafem FLEX TT 2000
- + Aretace vřetene
- + Tento stroj je dodavatelný také na 110 V

### základní vybavení

1 rámová rukojeť	368.709
1 držák kabelu na suchý zip	364.169

## Příslušenství

### Diamantový jádrový vrták



M 14, za mokra, na přírodní kámen a jemné kameninové dlaždice.

#### Technické atributy

D v mm	T v mm	L v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
6 Ø	58	88	1	315.052
8 Ø	73	103	1	315.060
10 Ø	88	118	1	315.079
12 Ø	98	128	1	315.087
14 Ø	113	143	1	315.095

### Talíř na suchý zip, měkký




Pro bezpečné upnutí diamantového kotouče na suchý zip. Koncovka M14.

Objednávkové číslo  
**253.814**

#### Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Jednotka balení	1

### Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra (jednotlivě)

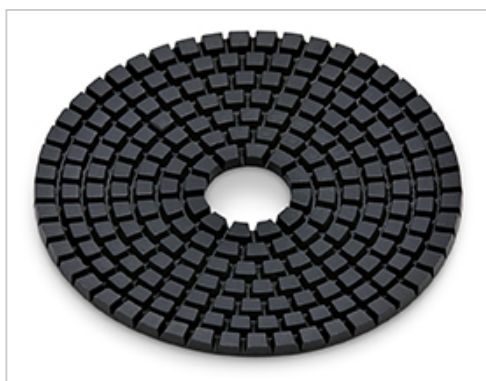

#### Technické atributy

Rozměr v mm	Zrnitost	Barva	Jednotka balení	Objednávkové číslo
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

Technické atributy				
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

u konvenčního brusiva, dosahují dlouhé životnosti a snesou vysoké mechanické zatížení.

## Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě

Objednávkové číslo  
**253.823**



V sadě s 5 zrnitostmi. Na broušení a leštění.

### Technické atributy

Rozměr v mm	100 Ø
Zrnitost	K 100 - 1500
Jednotka balení	5

## Diamantový vrták slepých děr



### Technické atributy

Průměr v mm	Délka v mm	Jednotka balení	Objednávkové číslo
5	30	1	386.359
6	30	1	386.367
8	30	1	386.375
10	30	1	386.383

Vrtáky na slepé díry jsou vhodné pro použití na strojích s integrovaným přívodem vody a závitem hřídele M14. Vrtání bez přiklepů do dlaždic (všechny tvrdosti), jemného kameniva (do tvrdosti 5), přírodního kamene, žuly.